

スズキ多用ハウス

鉄骨系
多用ハウス
ハイ

鉄骨系
多用ハウス

使い方自由自在。
たっぷり収納できます。



あなたなら何を入れますか？

鉄骨系
スズキ
AA用ハウス
ハイ

シャッター付

有効開口高3.33mが魅力!
間口も拡張可能な
ビッグタイプ!



↑
土間コン付有効開口高
3.23m
↓

BHHN6060

一般地域仕様

床面積:36m²(10.89坪)

■高窓・ドア・土間コンクリート工事はオプションです。

(BHHN3060Y)+BHHN3060JY

積雪地域仕様

※連棟タイプ

床面積:36m²(10.89坪)

■Yは積雪地域仕様です。
■高窓・ドア・土間コンクリート工事はオプションです。

構造図

破風板(側):
カラー鋼板



外壁:長尺カラー鋼板

骨格材:
軽量形鋼

屋根:折板屋根(ガルバリウム鋼板)を採用。
裏面は結露対策材貼ります。

水平ブレース

破風板(前):カラー鋼板



中梁:軽量H形鋼

シャッター(標準装備)

垂直ブレース

高窓(オプション)

ドア(オプション)

基礎:布基礎

土間コンクリート
(別途工事)



強風時には標準装備の
耐風ロック
で固定してください。



POINT 1



安心・安全設計

鉄骨軸組と水平・垂直のブレースを組み合わせ、そして折板屋根(裏面に結露対策材貼り)、長尺カラー鋼板の壁面と頑丈で安心な構造が自慢です。

POINT 2



快適スペース

全高**3.89m**。有効開口高**3.33m**。充分な高さが余裕のスペースとして有効利用できます。

上部に空間を伸ばしたことにより、背の高いモノ、資材の積み重ねなどによる収納、リフト車等の活用によるスムーズな出し入れと使いやすさもアップして快適な作業・収納環境を創造します。



POINT 3




うれしい多用途

奥行は**6m**タイプと**9m**タイプの2種類用意しました。

9mタイプには送迎用マイクロバス等も入ります。

また、間口拡張の連続棟仕様も可能で、ロングな奥行でしかもワイドな開口を実現しました。

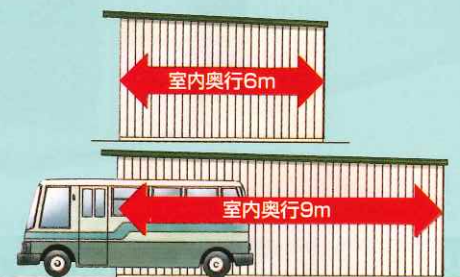

※車庫に入れる前に高さ・長さを確認してください。

スペース拡大!

多用ハウスは間口を3m単位(3m、6m、9m、...)で接続棟を追加していくことができます。必要なスペースを敷地に合わせて作りだせます。

収納力アップ!

※接続棟の数によっては、中柱の設置位置に制限があります。セールスマンにご相談ください。



間口12mまで室内柱なし!

※建築地域・仕様によっては室内柱付となります。
※前柱(中)は、6m毎に必要です。(積雪地域仕様は3m毎に必要です。)
※奥行9mの場合は6m以内に室内柱が必要となります。

■バリエーション

	商品名	規格(間口×奥行×高さ)
本 体	BHNN3060	3,000×6,000×3,890
	(BHNN3060Y)	3,000×6,000×3,890
	BHNN6060	6,000×6,000×3,890
	BHNN6090	6,000×9,000×3,890

	商品名	規格(間口×奥行×高さ)
接 続 棟	BHNN3060J	3,000×6,000×3,890
	BHNN3060JY	3,000×6,000×3,890
	BHNN6060J	6,000×6,000×3,890
	BHNN3090J	3,000×9,000×3,890
	BHNN6090J	6,000×9,000×3,890

鉄骨系
スズキ
AA用ハウス

シャッター付

快適なスペースと安全設計!
間口3,000・6,000の
2種類でバリエーションも豊富!



土間コン付有効開口高
2.33
m

BHMN3060+BHMN3060J

一般地域仕様

※連棟タイプ

床面積:36m²(10.89坪)

■高窓・ドア・土間コンクリート工事はオプションです。

(BHMN3060Y)+BHMN3060JY

積雪地域仕様

※連棟タイプ

床面積:36m²(10.89坪)

■Yは積雪地域仕様です。※積雪地域仕様は前柱(中)及び中柱が必要です。
■高窓・ドア・土間コンクリート工事はオプションです。



BHMN6060

一般地域仕様

床面積:36m²(10.89坪)

■高窓・ドア・土間コンクリート工事はオプションです。



POINT 1



安心・安全設計

鉄骨軸組と水平・垂直のブレースを組み合わせ、そして折板屋根(裏面に結露対策材貼り)、長尺カラー鋼板の壁面と頑丈で安心な構造が自慢です。

POINT 2



うれしい多用途

間口は3m・6mの2種類を標準でご用意しました。間口拡張の連続棟仕様も可能で、ワイドな開口を実現しました。

スペース拡大! 収納力アップ!

多用ハウスは間口を3m単位(3m、6m、9m、...)で接続棟を追加していくことができます。
必要なスペースを敷地に合わせて作りだせます。

※接続棟の数によっては、中柱の設置位置に制限があります。
セールスマンにご相談ください。



間口12mまで室内柱なし!

※建築地域・仕様によっては室内柱付となります。
※前柱(中)は、6m毎に必要です。
(積雪地域仕様は3m毎に必要です。)



構造図



BHMN3060

一般地域仕様

床面積:18m²(5.44坪)

■高窓・ドア・土間コンクリート工事はオプションです。

(BHMN3060Y)

積雪地域仕様

床面積:18m²(5.44坪)

■Yは積雪地域仕様です。

■高窓・ドア・土間コンクリート工事はオプションです。

バリエーション

	商品名	規格(間口×奥行×高さ)
本体	BHMN3060	3,000×6,000×2,935
	(BHMN3060Y)	3,000×6,000×2,935
	BHMN6060	6,000×6,000×2,935

	商品名	規格(間口×奥行×高さ)
接続棟	BHMN3060J	3,000×6,000×2,935
	BHMN3060JY	3,000×6,000×2,935
	BHMN6060J	6,000×6,000×2,935
	BHMN6060JY	6,000×6,000×2,935

オプション

スズキ多用ハウスをより快適に使用していただくための設備です。



採光

●明り取り屋根

内部に明りを取り入れ屋間の作業や整理がしやすくなります。
※取り付ける位置や数は、商談の際にご相談ください。

電動シャッター

楽々開閉



●電動式シャッター【特別仕様】

標準のシャッターをオプションの「電動シャッター」に変更すれば開閉が楽にできます。付属のリモコンで開閉できます。例えば、雨の日の車庫入れなど…、雨にぬれずに車内からシャッターが開閉できます。便利なオプション「電動シャッター」を!



photo:BHMN6060+3060J



●高窓

多用ハウス内部の換気や、明り取りなどに使用できる高窓。型ガラス、アルミ製サッシの高窓!



●ドア

シャッターを開閉しなくても内部に入出りができ大変便利! 型ガラスからは、自然光を取り入れることにも役立ちます。



水切り(外観)



水切り(内観)

●土台水切り

オプションで土台水切りを設置できます。雨水のはね返しや侵入物の軽減に役立ちます。下回りの見た目もスッキリし、スタイリッシュな装いです。



●内部間仕切り壁セット

「別の用途で中を分けたい…」 「置物の区別をしたい…」 そんな時には間仕切り壁セット。「倉庫と車庫」や「肥料置場と農機具置場」など「分けると便利」を実現できます。

■オプション・別途工事

正面開口部	正面羽目板張り※1
外壁	高窓:アルミサッシ(型ガラス) ドア:アルミサッシ(腰:アルミパネル・腰上:型ガラス)
その他	内部間仕切り壁セット 土台水切り たて樋セット 明り取り屋根
別途工事	土間コンクリート打ち 犬走りコンクリート打ち

※BHHN6060・BHMN6060型は除く。

■標準仕様一覧表

	多層ハウス ハイ BHHN型	多層ハウス BHMN型
有効開口高	3.33m	2.43m
土間コン付有効開口高	3.23m	2.33m
構造	鉄骨軸組ブレース構造	
基礎	コンクリート布基礎	
骨格材	軽量形鋼	
外壁	長尺カラー鋼板 羽目板貼り	
屋根	折板屋根(ガルバリウム鋼板)	
	結露対策材貼り	
雨樋	塩ビ製	

建築地域…一般地域仕様:積雪30cm以下地域 / 積雪地域仕様:積雪99cm以下地域

BHHN型

矩計図

BHHN3060・(BHHN3060Y)・BHHN6060

正面図

()内の寸法は、BHHN3060・(BHHN3060Y)タイプです。

BHHN3060・(BHHN3060Y)・BHHN6060・BHHN6090

側面図

()内の寸法は、BHHN6090奥行9mタイプです。

BHMN型

矩計図

BHMN3060・(BHMN3060Y)

正面図

BHMN6060

正面図

[特別仕様]B5仕様

側面図

用途に応じて建物の高さを標準仕様より80cmまでの範囲で高くすることができます。(積雪地域仕様はありません。)

[BHHN3060 + 3060J]連棟例
[BHMN3060 + 3060J]連棟例

[BHHN3060 + 6060J]連棟例
[BHMN3060 + 6060J]連棟例

[BHHN6060 + 6060J]連棟例
[BHMN6060 + 6060J]連棟例

連棟例平面図

□: 柱の位置
積雪地域仕様には、間口・奥行とも3m毎に柱が必要です。

※品質向上・改良のため、仕様は予告なく変更する場合があります。
※写真の色調は印刷のため、実物と異なる場合があります。
※10mを超える建物は建築確認申請が必要です。



雪降ろし目安について一般地:積雪20cm、積雪地:積雪50cm



スズキハウス

株式会社スズキビジネス
住宅事業部

(2017.09) 12000-420 ㊤

〒431-0201 浜松市西区篠原町21339



スズキハウス
ホームページ

ご用命は

スズキハウス 菊陽展示場

特約販売店 **山本建設株式会社**

〒869-1101 菊池郡菊陽町津久礼133-1

TEL 096(285)4777・FAX 096(285)4717